



Lathund för bevattning

1. Öppna ”skrubben” ta fram släggan.
2. Ställ släggan vid straffområdet yttre gräns
3. Tag fram vattentråget och ”frikoppla” snöret med lilla knappen vid veven
4. Gå över planen och slå ned järnbygeln så att lilla spettet går precis ner i backen enligt skissen

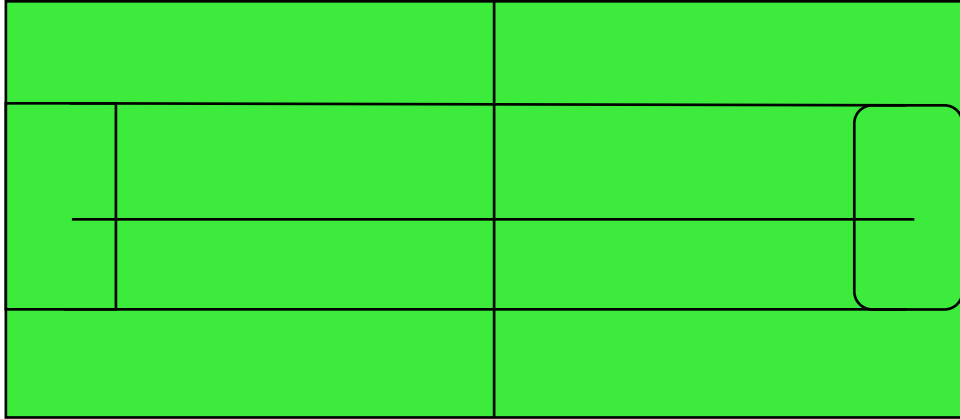

5. Koppla slangen till tråget och dra ut slangen ca 1 m från snöret förbi mittlinjen en liten bit. Kolla att slangen inte är vriden eller har veck.

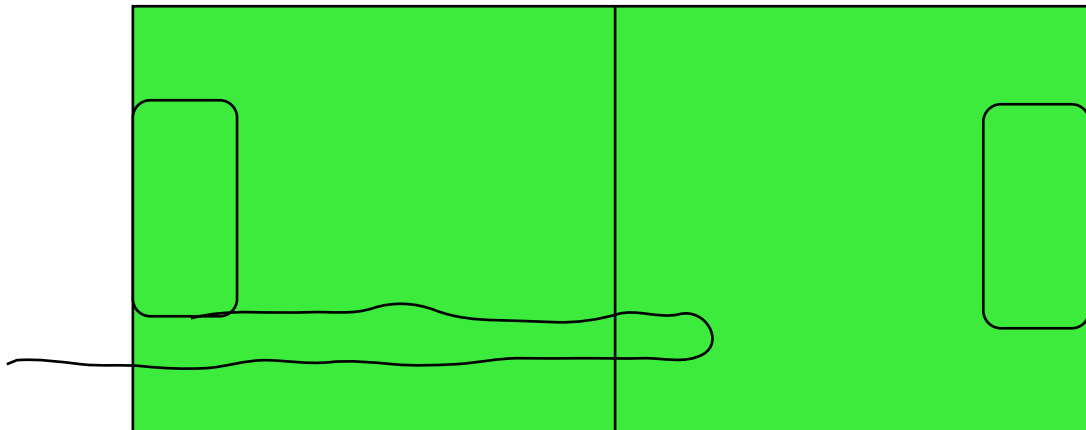

6. Spänn snöret genom att vrیدا in knappen och veva. Dra ut stoppbygeln längst fram på tråget. Se till att kranarna är öppna.
7. Starta bevattningsanläggningen genom att slå på strömbrytaren och vrid timern.
8. Efter ca 2 tim återvänder du för att dra i slangen.
9. När trågen har gått färdigt, stäng av strömbrytaren och timern. Vänd tråget och dra snöret till andra sidan så att ”vaktis” kan bara slå på på morgonen.

Godnatt !!

Kod till skrubben 4017