

Futsal

Sedan 2006 har Sverige spelat futsal enligt FIFA:s (det internationella fotbollsförbundets) regelverk. Futsal klassificerades då som den enda varianten av inomhusfotboll av Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Futsal är ett lagspel som spelas av två lag med vardera 5 spelare och 9 ersättare.

Matchtiden är 2x20 min effektiv tid för seniorer Paus mellan halvlekarna är max 15 min. Förlängning för seniorer är 2x5 min effektiv tid


Matcher ska spelas på plan företrädesvis gjord av trä alternativt sportgolv. Cement och asfalt ska undvikas. Konstgräsplaner tillåts i exceptionella fall och endast i nationella tävlingar.

Vid tävling kan följande funktionärer förekomma

- 1 Huvuddomare
- 2 Assisterande domare
- 3 Tredje domare i de högsta serierna
- 4 Fjärde domare (tidtagare)

På spelarbänkar vid sidan om planen får max 15 personer (9 ersättare och 6 ledare) per lag befinna sig.

Mått och markeringar

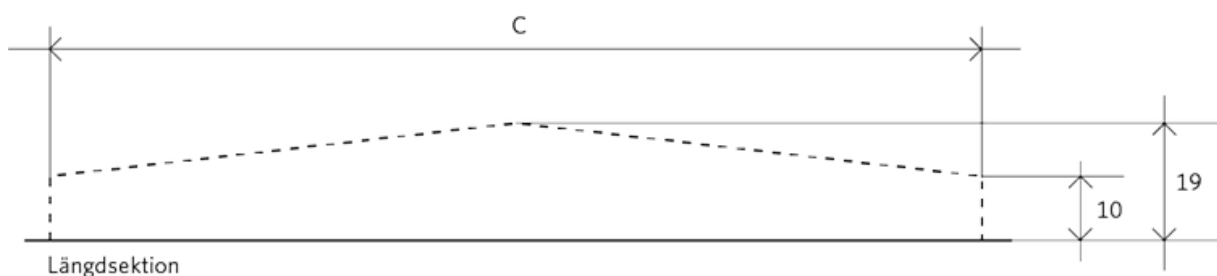

Liten plan



Lämpliga mått

	A min	B	C min	D
Nationella matcher	B+2	18–20*	D+3	38–42*
Internationella matcher	B+2	20–25	D+3	38–42
Breddfotboll	B+2	16–25	D+2	25–42

*=Vid nybyggnad 20

**=Vid nybyggnad 40

- Planens längd måste vara större än bredden.
- Linjerna ska vara 0,08 breda.

Om handbollsplan används för futsal kan följande kompletteringar göras (se skiss)

- Straffpunkter med sidomarkeringar
- Planens mittpunkt och mittcirkel
- Kvartscirklar i hörnen
- Friområde vid hörnspark

Mått-toleranser

Hörncirkel med
innerradie 0,25
i alla fyra hörnen

Markering av
friområde vid hörnspark

Straffområde

Begränsningslinje
för avbytarområdet

Mittlinje

Begränsningslinje
för spelarbyten

Sidlinje

Straffpunkt

Hinder eller annan bana

Fråmråde

Mållinje

Diagonal vid
 $20 \times 40 = 44,72$

0,88 (0,4 på
bägge sidor
av sidlinjen)

Yttre straffpunkt
med två sido-
markeringar
0,06 x 0,06

Mittcirkel

Måttpilsförklaring

—|—|—
Avstånd avser ytterkant


Avstånd avser innerkant

—x—x—
Avstånd avser centrum

Komplettering av handbollsplan för futsal

Mått-toleranser


Mått får avvika högst $5\sqrt{L}$ mm där L = måttet i m, oberoende av om måttangivelsen sker med eller utan decimaler.

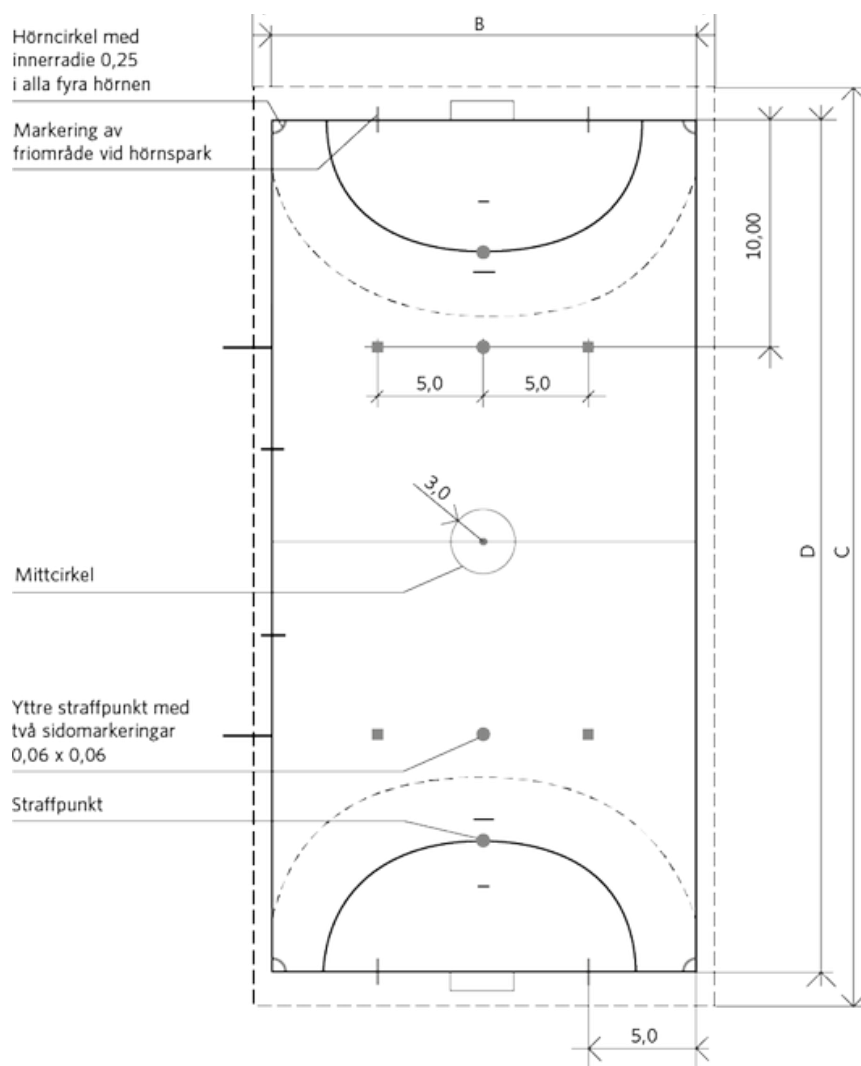

Tekniskt område, placering

Mått-toleranser

Mått får avvika högst $5\sqrt{L}$ mm där L = måttet i m, oberoende av om måttangivelsen sker med eller utan decimaler.

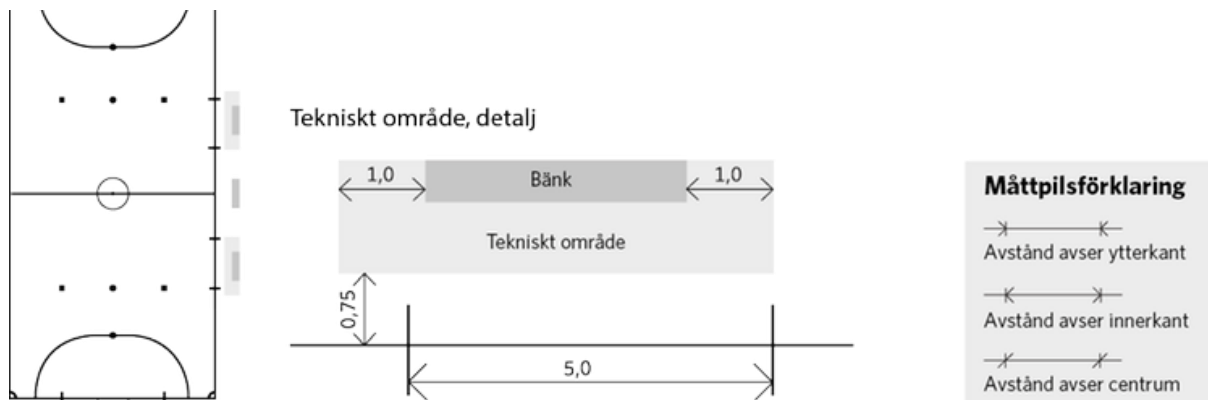

Färger

Färger anges här enligt SIS färgatlas 01 91 02 baserad på NCS-systemet (Natural Colour System).

Väggarnas och golvens färger bör utgöra en lugn bakgrund till spelare och bollar och bör därför inte ha kontrasterande ytor som t ex ribbstolar eller reklamtexter med avvikande färg.

Om andra golvlinjer än vita ska förekomma bör golvet inte ha alltför starka kulörer eftersom kontrast mot de mer mättade linjefärgerna behövs för att de lätt ska kunna uppfattas.

Färger

	Golv	Väggar
Svarthet	10-30	30-60
Kulörhet	< 40	< 40
Kulörton	Valfri	Valfri
Ljusreflektans	> 40%, helst > 50%	< 40%, helst 30%
	Golv	Väggar
Glans	< 20	